

ARO Y TAPA POLIMÉRICA 84-B





ESPECIFICACIONES

1. Fabricada bajo especificación: CFE 2DI00-39
2. Concreto polimérico con refuerzo de fibra de vidrio
3. Resistencia: 3000 kg a la flexión
4. Color arena
5. Acabado antiderrapante
6. Asas: redondo de 3/8 galvanizado por inmersión en caliente

 **CONCRETO**

ARO Y TAPA POLIMÉRICA 84-B (DIMENSIONES)

Vista planta tapa 84-B

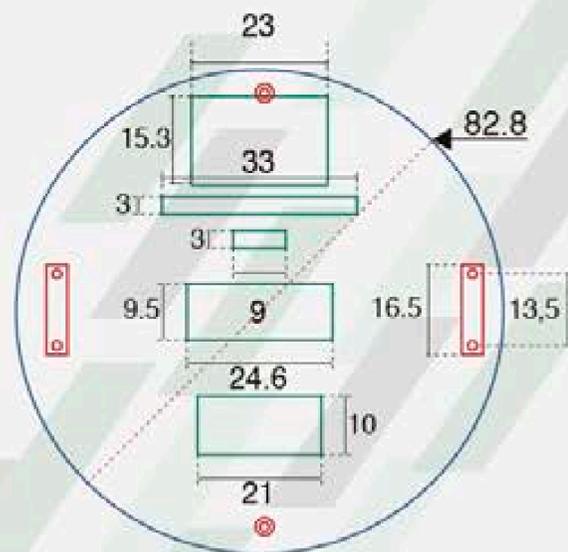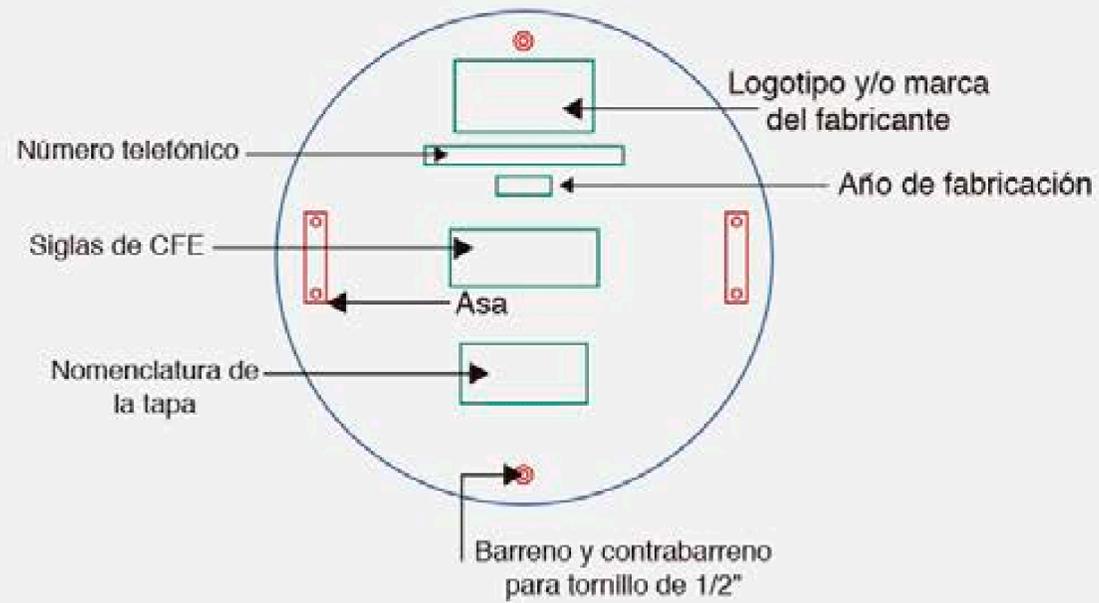

Vista lateral aro 84-B



Vista lateral 84-B



Vista planta aro 84-B

